



EXCEPTION

ABATTANT DOUBLE en THERMODUR
DECLIPSAGE FLASH et DESCENTE RETENUE



CARACTÉRISTIQUES

L'abattant **EXCEPTION** au design recouvrant s'adapte à la plupart des cuvettes du marché.

Sa charnière de type dormant monobloc garantit une fixation parfaite sur la cuvette.

Son système de déclipsage **FLASH** breveté sans bouton permet un démontage aisé de l'abattant.

Son dormant sans bouton facilite l'entretien pour une hygiène parfaite. Il est équipé d'un système d'ouverture ralentie.

Ses fixations avec couvercles en inox assurent une finition haute gamme, ses ancrages à expansion permettent une fixation par le dessus.



Existe en BLANC, GRIS et TAUPE

Son poids est de 2.2kg.



DÉTAILS

Longueur de cuvette à l'axe de fixation	A	410 à 460 mm
Largeur de cuvette	B	360 mm
Entraxe de fixation	C	65 à 165 mm
Longueur maxi de l'intérieur de la bride de cuvette	D	282 mm
Largeur maxi de l'intérieur de la bride de cuvette	E	216 mm
Hauteur de l'axe d'articulation	F	30.6 mm
Hauteur hors tout de l'abattant	G	65 mm
Angle d'ouverture		120°
Nombre de tampons de lunette		4
Nombre de tampons de couvercle		2
Matière		Thermodur
Charnières		par dormant, déclipsable FLASH, ralenties
Fixation		à expansion

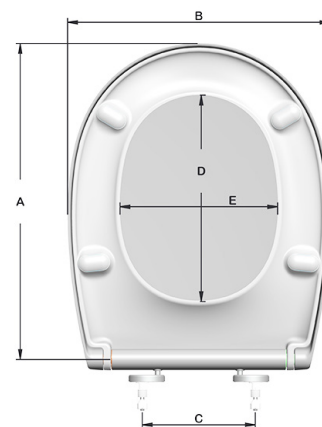

ÉQUIPEMENTS

L'abattant **EXCEPTION** à dormant central sans bouton est fourni avec un jeu de charnières indépendantes en POLYAMIDE et couvercle et visserie INOX avec expansions.



Référence pièces détachées

777026

COMPOSITION

	COLORIS	ETUI
Abattant EXCEPTION softclose blanc		ABEXDBL
Abattant EXCEPTION softclose gris		ABEXDGR
Abattant EXCEPTION softclose taupe		ABEXDTA